


Mozilla Firefox (Versiyon 52 ve üzeri) Tarayıcısı Üzerinde EBYS Kullanımı

1- Mozilla Firefox açılır.

2- Adres çubuğuna about:config yazılarak ENTER tuşuna basılır.

3- Açılan ekran aşağıdaki gibi olacaktır.

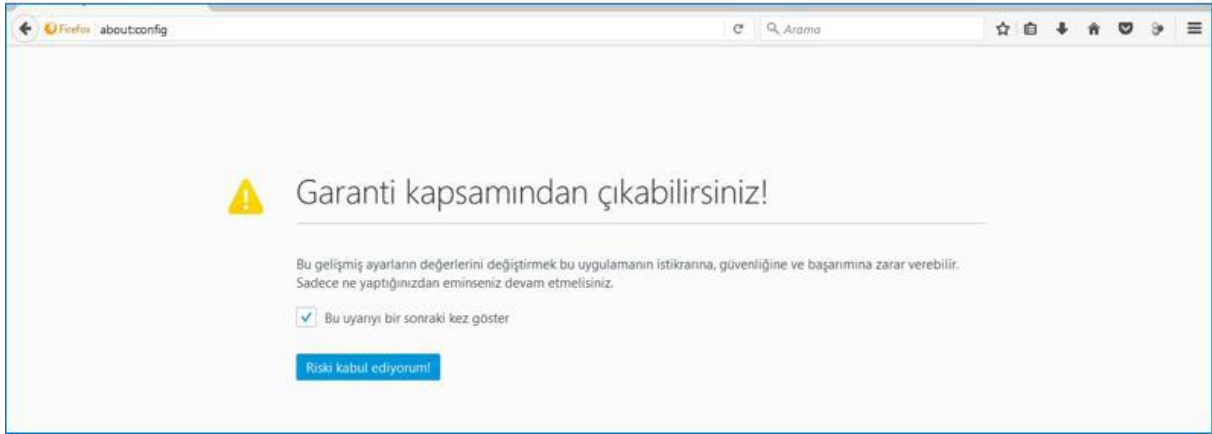


4- Riski Kabul Ediyorum butonuna basılarak konfigürasyon değişikliği yapılacak ekrana geçiş sağlanır.


The screenshot shows the Firefox browser's about:config page with a search bar at the top. Below the search bar, there is a table of preferences. The table has four columns: "Tercih adı", "Durum", "Türü", and "Değer". The "accessibility.force_disabled" preference is highlighted in blue.

Tercih adı	Durum	Türü	Değer
accessibility.AOM.enabled	varsayılan	boolean	false
accessibility.accesskeycausesactivation	varsayılan	boolean	true
accessibility.blockautorefresh	varsayılan	boolean	false
accessibility.browsewithcaret	varsayılan	boolean	false
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	varsayılan	boolean	true
accessibility.delay_plugin_time	varsayılan	sayı	10000
accessibility.delay_plugins	varsayılan	boolean	false
accessibility.force_disabled	varsayılan	sayı	0
accessibility_ipc_architecture.enabled	varsayılan	boolean	true
accessibility.loadedInLastSession	varsayılan	boolean	false
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	varsayılan	boolean	false
accessibility.tabfocus	varsayılan	sayı	7
accessibility.tabfocus_apples_to_yul	varsayılan	boolean	false


5- Açılan ekranda boş bir alanda mouse sağ tuşu tıklanacak ve işlem listesi açılacaktır.

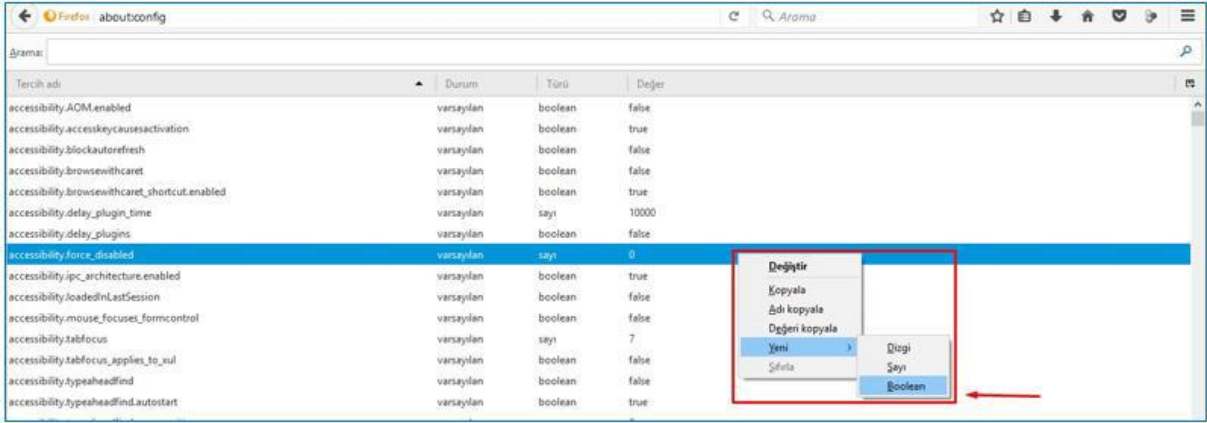


6- Açılan listede **YENİ** seçeneğinin altında yer alan **BOOLEAN** seçimi yapılacaktır.

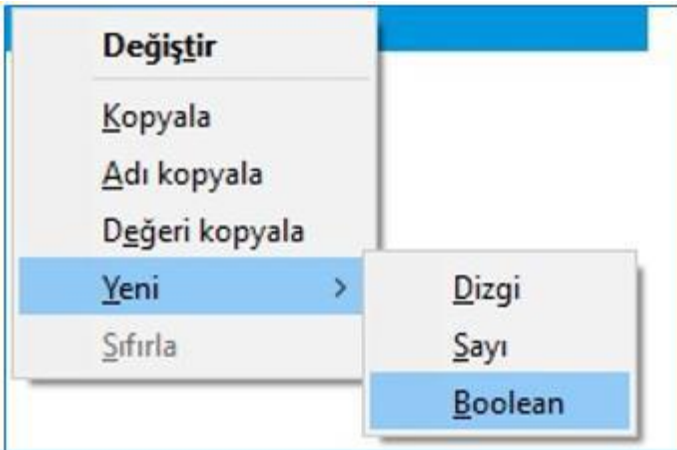

7- Aşağıdaki parametre girişi alanı açılacaktır.

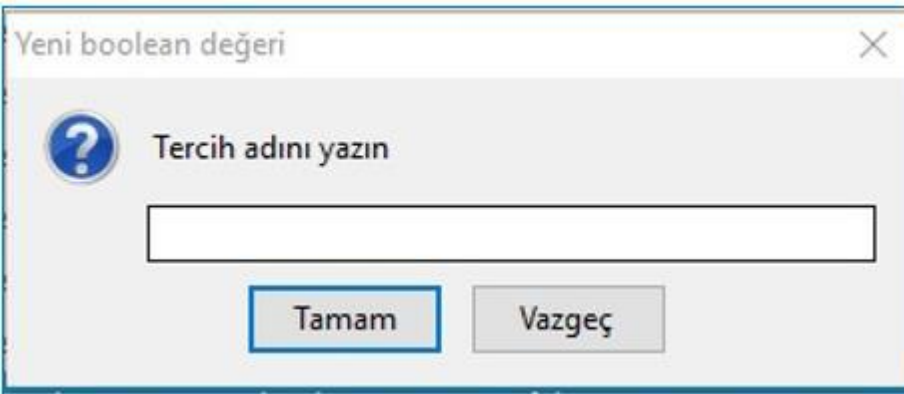

8- Açılan ekrandaki Tercih Adı alanına: **plugin.load_flash_only** değeri girilerek **TAMAM** butonuna basılacaktır.

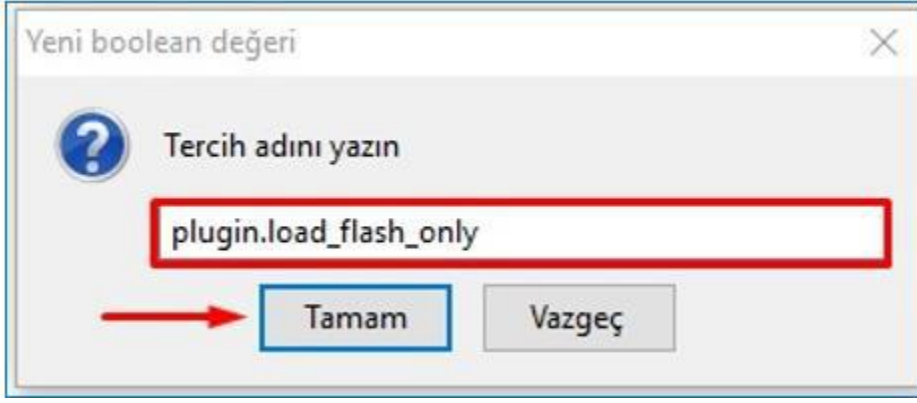

9- Bu işlemin ardından açılan ekranda **FALSE** değeri seçilerek **TAMAM** butonuna basılarak işlem tamamlanacaktır.



10- Mozilla Firefox tarayıcısı kapatıp açınız.

11- EBYS kullanımı hazır olacaktır.